




## Гибкий покровный материал Energopack® ТК



Покровный материал  
для защиты теплоизоляции

| Разрывная нагрузка в продольном направлении, Н | Группа горючести |
|--|------------------|
| ≥1 000   | Г1               |

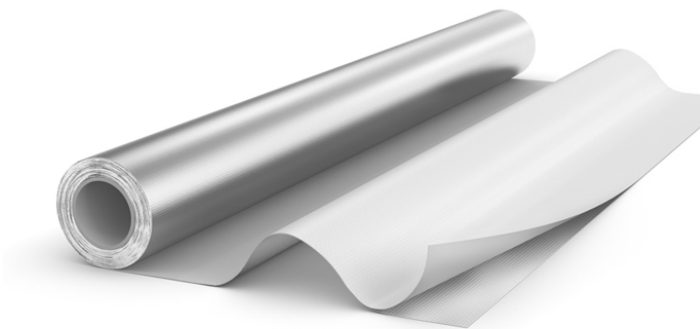

Гибкий покровный материал Energopack® ТК предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений, атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения.

Изготавливается на основе стеклоткани, покрытой алюминиевой фольгой. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко режется и устанавливается на любые изолированные поверхности.



Рулоны шириной 1 метр.



Рулоны самоклеящиеся шириной 1 метр.

| Типоразмер                                       | Ширина, м | Длина, м | Количество в рулоне, м <sup>2</sup> | Цена с НДС, руб./м <sup>2</sup> | Цена с НДС, руб./рулон |
|--|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Energopack® ТК 1000 x 25                         | 1         | 25       | 25                                  | 168,05                          | 4201,25                |
| Energopack® ТК SK 1000 x 25 самоклеящийся        | 1         | 25       | 25                                  | 278,91                          | 6972,75                |
| Лента самоклеящаяся Energopack® ТК SK 50мм x 25м | 0,05      | 25       | 1,25                                | 308,70                          | 385,88                 |

Рулоны Energopack® ТК упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006\*366\*131 мм, объемом 0,048 м<sup>3</sup>.

Рулоны Energopack® ТК SK упаковываются по 3 штуки в картонные коробки размером 1006\*396\*136 мм, объемом 0,054 м<sup>3</sup>.

Лента самоклеящаяся Energopack® ТК SK 50мм X 25м упаковывается по 18 штук в картонные коробки размером 396\*396\*106 мм, объемом 0,020 м<sup>3</sup>.

### Аксессуары

| Наименование  | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|---|-------------------|------------------|
| Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 50мм x 50м  | Рулон             | 441,93           |
| Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® 100мм x 50м | Рулон             | 876,82           |

### Рекомендации по применению материала на открытом воздухе.

Монтажные швы и стыки необходимо:

- располагать по возможности так, чтобы предотвратить затекание влаги внутрь конструкции;
- проклеить лентой алюминиевой Energoflex® и дополнительно обработать силиконовым герметиком, устойчивым к воздействию ультрафиолетового излучения.

Прайс-лист от 29 февраля 2016 г.



ROLS  
ISOMARKET

Complete insulation solutions